



Модель А2



до 2,2 м



мощность
2,5-9 кВт



3 степени
нагрева



1 скорость
потока



горизонтальная
установка



управление: переключатели на корпусе


Модель А5



Назначение

- Бытовые помещения.
- Небольшие магазины.
- Торговые павильоны.
- Тамбуры с небольшой проходимостью людей.

Габаритные размеры и характеристики потока

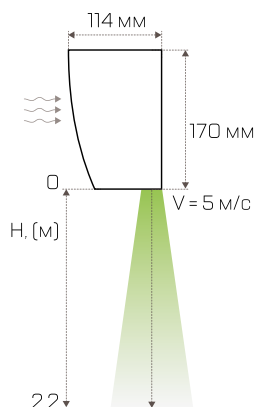

Технические особенности

- Безынерционные стич-элементы, обеспечивающие моментальный нагрев.
- Наличие сетевого шнура с вилкой у модели А2.
- Надежная защита от коррозии благодаря корпусу из оцинкованной стали, покрытому полимерной краской, либо из нержавеющей стали.
- Встроенная защита от перегрева.
- Режим работы без нагрева у всех моделей.

Доступные цвета



белый
(White)



черный
(Black)



нержавеющая сталь
(Techno)

Характеристики

	Тип	Габариты ШxГxВ, (мм)	Мощность, (кВт)	Расход воздуха, (м³/ч)	Длина струи воздуха, (м)*	Δt на выходе из завесы, (°C)**	Напряжение сети, (В)	Скорость потока воздуха, (м/с)*	Уровень шума на расстоянии 5 м, (дБ)	Вес нетто, (кг)
A2		500x114x170	0/1,25/2,5	220	2,2	36	220	5	48	3,1
A3		560x114x170	0/1,5/3,0	270	2,2	36	220	5	49	3,9
A5		760x114x170	0/2,5/5,0	450	2,2	36	220	5	51	5,2
A6		910x114x170	0/3,0/6,0	540	2,2	36	220	5	53	5,9
A9		1320x114x170	0/4,5/9,0	810	2,2	36	380	5	55	9,3

* Максимальный показатель при нормальных условиях (SATP).

** Показатель при максимальной мощности.